



MANIFOLD KLINGER®

Con válvulas integradas en un solo cuerpo, el Manifold KLINGER® optimiza la ocupación del espacio físico y permite una instalación simple, reduciendo puntos de soldadura y accesorios de tubería.

Además, esta solución posee sello hermético y permite un mantenimiento fácil y de bajo costo.


El Manifold KLINGER® también se puede suministrar con válvulas de corte, trampas y filtros ya instalados.

Materiales Cuerpo / Bonete: ASTM A 260 WCB;
Piston: AISI 304;
Sello: anéis de grafito KX GT;
Volante: hierro fundido;
Pernos: ASTM A 193 grade B7;
Arandelas: ASTM A 194 grade 2H.

Conexiones Tope: 1½ SW;
Base: 1½ BW;
Ramales: ½ / ¾ / SW / NPT / BSP.



Datos Técnicos

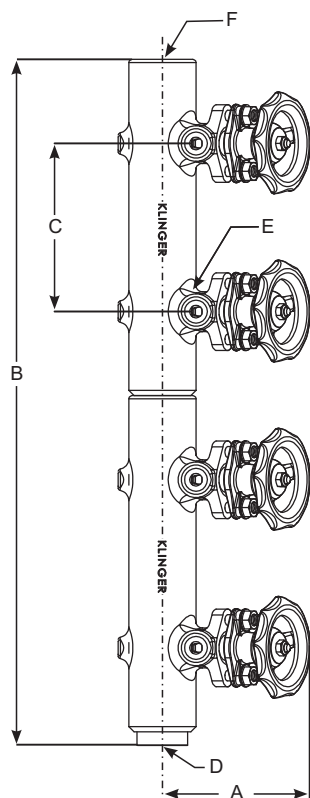

	4 VIAS	8 VIAS	12 VIAS
A - Posición abierta (mm)	168		
B - Longitud (mm)	333	653	973
C - Centros	160		
D - Conexión Base	1 ½ SW		
E - Conexión Ramal	½" o ¾" NPT, BSP ou SW		
F - Conexión Tope	1 ½ BW		
Peso (kg)	10,235	20,670	31,105
Presión máxima	63 bar		